


ЗАКЛЕПОЧНАЯ (ВЫТЯЖНАЯ) ГАЙКА 30262 ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С НАСЕЧКОЙ, УМЕНЬШЕННЫЙ БОРТИК

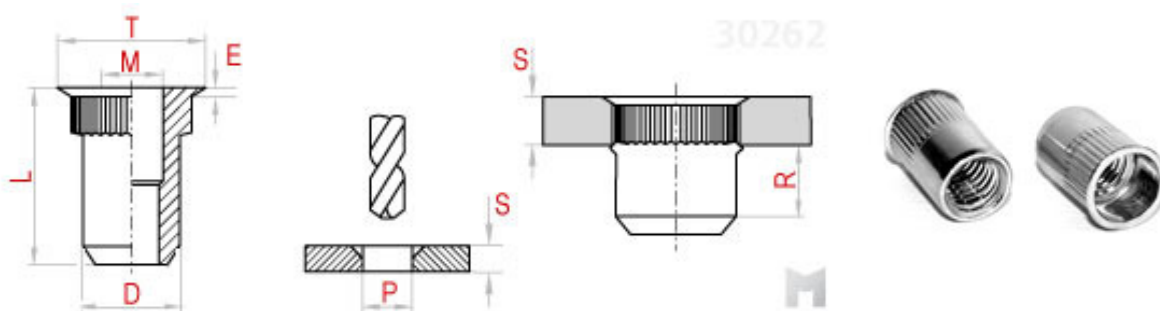

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул №	Резьба М	Диаметр отверстия P +0.05-0	Толщина листа: S, мм	Внешний диаметр D, мм	Высота L, мм	Диаметр бортика T, мм	Высота бортика E, мм
30262.03.1.XX	M3	5,0	0,5 -2,5	4,9	9,5	6,0	0,7
30262.04.1.XX	M4	6,0	0,5 – 3,0	5,9	10,0	7,0	0,7
30262.05.1.XX	M5	7,0	0,5 – 3,0	6,9	11,5	8,0	0,7
30262.06.1.XX	M6	9,0	0,5 – 3,0	8,9	14,0	10,0	0,7
30262.08.1.XX	M8	11,0	0,5 – 3,0	10,9	15,5	12,0	0,7
30262.10.1.XX	M10	12,0	0,8 – 3,5	11,9	19,5	13,5	0,9

Материал:

- XX = 02 | Нержавеющая сталь
A2 – 70 / AISI 304
- XX = 60 | Сталь с покрытием:
гальваническая оцинковка
- XX = 50 | Алюминий

	Крутящий момент, макс., Н*м	Усилие на отрыв, вертикальное, Н	Усилие на срез(сдвиг), горизонтальное, Н
30262.03.S.XX	3,0	3900	990
30262.04.S.XX	4,0	6450	1620
30262.05.S.XX	5,0	9050	2190
30262.06.S.XX	15,0	16650	2350
30262.08.S.XX	18,0	21600	2840
30262.10.S.XX	30,0	31700	4260