




30315

ЗАПРЕССОВОЧНАЯ ВТУЛКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ГЛУХОЙ РЕЗЬБОЙ

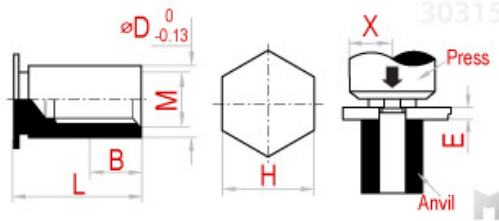

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул №	Стандарт	Резьба М	Диаметр отверстия +0.05-0	Толщина листа, E min:	Внешний диаметр $\varnothing D$ +/- 0.13	Высота L +/- 0.13	Минимальное расстояние X	H
30315.020.LL.XX	METRIC IMPERIAL	M2 x 0,40	4,20 ,166"	1,0мм 20 SWG	4,20 ,166"	6 – 24	6,00 ,230"	5,00 ,192"
30315.025.LL.XX	METRIC IMPERIAL	M2.5 x 0,45 2	4,20 ,166"	1,0мм 20 SWG	4,20 ,166"	6 – 24	6,00 ,230"	5,00 ,192"
30315.030.LL.XX	METRIC IMPERIAL	M3 x 0,50 4	4,20 ,166"	1,0мм 20 SWG	4,20 ,166"	6 – 24	6,00 ,230"	5,00 ,192"
30315.130.LL.XX	METRIC IMPERIAL	M3 x 0,50 4	5,40 ,213"	1,0мм 20 SWG	5,40 ,213"	6 – 24	7,00 ,268"	7,00 ,268"
30315.040.LL.XX	METRIC IMPERIAL	M4 x 0,70 8	7,10 ,280"	1,3мм 18 SWG	7,10 ,280"	6 – 24	8,00 ,310"	8,00 ,310"
30315.050.LL.XX	METRIC IMPERIAL	M5 x 0,80 10	7,10 ,280"	1,3мм 18 SWG	7,10 ,280"	6 – 24	8,00 ,310"	8,00 ,310"

РАЗМЕРЫ

Длина (мм)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
В (Ном.)	n/a	4	5	6,5	9,5					

Длина (дюйм)	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
В (Ном.)	n/a	,156"	,250"	,375"					

Артикул №	Длина: (мм) = LL									
	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм	14 мм	16 мм	18 мм	20 мм	22 мм	25 мм
30315.020.LL.XX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30315.025.LL.XX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30315.030.LL.XX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30315.030.LL.XX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30315.040.LL.XX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30315.050.LL.XX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• ходовые размеры (позиции склада)

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА:

Материал (XX):

XX = 02 | Нержавеющая сталь
A2 – 70 / AISI 304

XX = 60 | Сталь с покрытием:
гальваническая оцинковка

XX = 00 | Сталь

Высота втулки (LL):

LL = 06-24 мм

Стандартные значения: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24